


## Керівництво з очищення й технічного обслуговування обприскувачів Hagie STS

**ВАЖЛИВО:** регулярне й ретельне чищення машини в поєднанні з іншими процедурами поточного технічного обслуговування, наведеними в посібнику з експлуатації, суттєво знижують ризик пожежі, простоїв і підвищують робочі характеристики машини. Рослинний матеріал та інше сміття можуть накопичуватися у різних місцях. Напрямок вітру, тип і вологість культури — усе це впливає на місце й обсяг накопичення залишків. Щоб забезпечити належну роботу машини та зменшити ризик пожежі, необхідно враховувати умови застосування й відповідним чином коригувати графік очищення. Залежно від умов застосування зони, вказані в цьому керівництві, можуть потребувати частішого очищення, навіть кілька разів на день.

Оглядайте й очищуйте наведені нижче зони за необхідності протягом усього дня застосування.

- Лівий і правий захисні екрани капота (1)
- Задні дверцята капота (2)
- Кожух вентилятора (3)
- Верхня частина гідравлічного бака (4)
- Турбокомпресор(и) (5)
- Блок охолодження (6)
- Балка рами під капотом (біля вихлопної труби) (7)
- Внутрішній екран вихлопних газів (8)
- Опора системи доочищення (9)
- Підбарабання (10)
- Передня частина розподільного блока живлення (11)
- Дверцята сита комбінованого оливного радіатора (за наявності) (12)

**ПРИМІТКА:** переконайтеся, що в зоні навколо вихлопної системи та пристрою доочищення немає сміття. Зніміть перехідну панель (8a), щоб отримати доступ до зони навколо вихлопної системи (8b), і ретельно очистіть її. Після очищення встановіть панель на місце. Не експлуатуйте машину без установленної панелі.

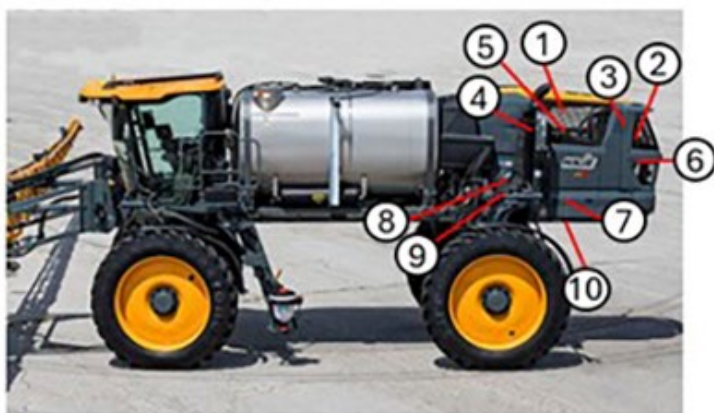


### ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРАВИЛАМИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В ПОСІБНИКУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завжди дотримуйтесь усіх правил техніки безпеки, наведених на машині й у посібнику з експлуатації. Перед виконанням будь-яких перевірок або чищення завжди вимикайте двигун, ставте машину на стоянкове гальмо й витягуйте ключ із замка запалювання. Ретельно очистіть машину згори донизу стиснутим повітрям. Спершу очистіть усі зони, доступні із платформи двигуна. Почніть із моторного відсіку й рухайтесь назовні та проти годинникової стрілки до інших зон навколо моторного відсіку, під двигуном і зон навколо системи доочищення відпрацьованих газів. Після очищення верхніх зон машини продовжуйте чищення ділянок, доступних із рівня землі. З рівня ґрунту очистіть задню нижню частину паливного бака. Зону корпусу системи доочищення відпрацьованих газів також необхідно очищувати з рівня ґрунту. Після закінчення чищення з рівня ґрунту повторно перевірте моторний відсік на наявність залишків культур, які могли потрапити туди під час очищення.



## Керівництво з очищення й технічного обслуговування обприскувачів Hagie STS

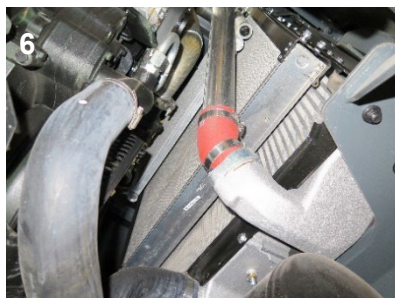

3 болти для зняття захисної панелі

