


Ghid de întreținere și curățare Hagie STS

IMPORTANT: Curățarea temeinică a mașinii cu regularitate, combinată cu celelalte proceduri de întreținere de rutină enumerate în manualul de utilizare, reduce semnificativ riscul de incendiu, precum și posibilele durate costisitoare de nefuncționare și îmbunătățește performanțele mașinii. Materialul și alte reziduuri de cultură se pot acumula în diferite zone. Direcția vântului, tipul de cultură și umiditatea culturii pot influența, toate, zonele și cantitățile în care se acumulează materialul recoltat și reziduurile. Țineți cont de condițiile de aplicare și reglați schema de curățare pentru asigurarea funcționării corecte a mașinii și pentru reducerea riscului de incendiu. Zonele enumerate în acest ghid pot necesita o curățare mai frecventă, chiar de mai multe ori pe zi, în funcție de condițiile de aplicare.

Inspectați și curățați următoarele zone pe parcursul zilei de aplicare, după cum este necesar:

- Sitele capotei din stânga și dreapta (1)
- Ușa capotei din spate (2)
- Cutia ventilatorului (3)
- Partea superioară a rezervorului hidraulic (4)
- Turbosuflantă(turbosuflante) (5)
- Pachet sistem de răcire (6)
- Bara șasiului sub capotă (lângă evacuare) (7)
- Scut de evacuare interior (8)
- Suport ansamblu post-tratare (9)
- Scuturi inferioare (10)
- Partea din față a cutiei de distribuție a curentului electric (11)
- Ușa sitei răcitorului de ulei combinat (dacă există) (12)

NOTĂ: Asigurați-vă că zonele din jurul eșapamentului și al dispozitivului de post-tratare nu conțin reziduuri. Îndepărtați panoul de tranziție (8a) pentru a accesa și curăța bine zona de evacuare (8b). Montați la loc panoul după curățare. Nu utilizați utilajul fără ca panoul să fie montat.

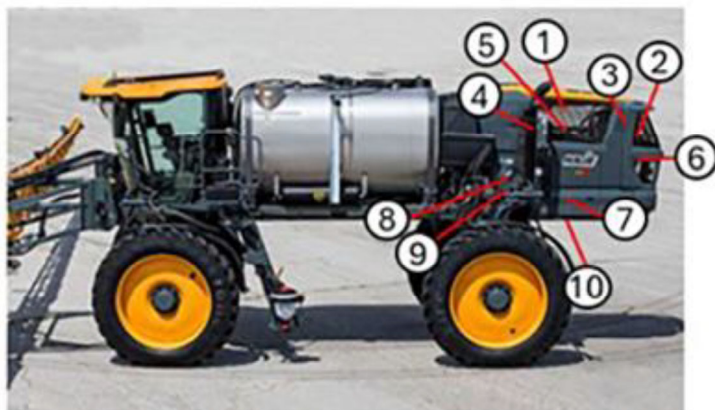

CITIȚI INFORMAȚIILE DE SIGURANȚĂ DIN MANUALUL DE UTILIZARE

Respectați întotdeauna toate procedurile de siguranță indicate pe utilaj și în Manualul de utilizare. Înainte de a efectua orice operații de inspecție sau curățare, întotdeauna opriți motorul, cuplați frâna de parcare și scoateți cheia. Curățați temeinic utilajul de sus până jos, folosind aer comprimat. Mai întâi curățați toate zonele accesibile de pe platformă. Începeți cu compartimentul motorului și continuați spre exterior și în sens invers acelor de ceasornic spre alte zone din jurul compartimentului motorului, sub motor și zonele din jurul sistemului de post-tratare a gazelor de eșapament. Când suprafețele superioare ale mașinii sunt curate, începeți curățarea zonelor accesibile de la nivelul solului. De la nivelul solului, curățați partea inferioară din spate a zonei rezervorului de carburant. Zona de post-tratare a gazelor de eșapament trebuie curățată și de la nivelul solului. După terminarea curățării de la nivelul solului, verificați din nou compartimentul motorului dacă prezintă reziduuri de cultură care ar fi putut ajunge înăuntru de la curățarea de la nivelul solului.

Ghid de întreținere și curățare Hagie STS

